

# 记者走访市六区建筑工地 积水、高空作业防护“漏洞”等隐患突出

基建项目的实施是城市发展的基石，安全是建筑工地的生命线，直接关系建设项目的顺利推进。春节临近，宁波日报报网端派出六路记者，分赴海曙、江北、鄞州、镇海、北仑、奉化六地的20多个在建工地，与属地建设工程安全质量管理服务站工作人员开展实地走访，排查风险隐患。

本次走访聚焦建筑工地现场安全防护、高空作业防护以及临时用电等消防安全等问题。从走访检查看，建筑工地总体安全可控，工地环境卫生总体良好，但也存在设施防护、个人防护不到位，乱接电、消防设施配置不足等问题。本次报道通过揭示风险推动整改，督促各方压实责任，加强管理，切实筑牢工地安全防线。



海曙区未来视界小区项目工地不少区域有积水。(钟海雄 摄)



奥体中心地块(体育场)项目白色防坠网破损。(方琴 摄)




镇海区综合体育中心建设项目工地施工电线直接铺在泥地上。(杨绪忠 摄)



北仑区ZB02-03-06c-2#地块房产项目消防栓无法正常使用。(仇龙杰 摄)



东部新城核心区以东片区A5#区块临边防护拆除后未及时恢复。(仇龙杰 摄)

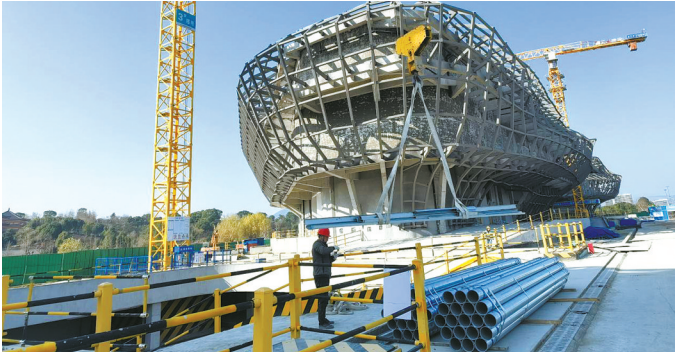

奉化艺术基地项目吊装作业工人短时缺岗。(余建文 摄)

## 江北区

宁波市奥体中心地块(体育场)项目要建一个8万座特大型综合性体育场。从现场走访情况看，工地总体较为规范，但还有一些小隐患。比如，脚手架白色防坠网有破损现象，需要及时换新。部分施工场地，有工人丢弃的烟盒和烟头。

工地每一块区域设置有一组灭火器，灭火器检查卡已更新，但检查人员签名马虎，只有姓，没有名。此外，一处施工区域接电电缆线的绝缘体保护罩有破损，导致电

缆线外露在地面，旁边还有多摊小积水，有触电风险。检查人员要求项目部尽快整改。

宁波市奥体中心地下车库项目工地，至今施工已近1年。其中一处工地脚手架外架下方积水严重，需要及时清理。检查人员介绍，若积水长时间不清理，将会锈蚀外架钢管。

现场走访发现，工地管理有待加强。有工人还未走出工地大门时就将安全帽摘下。而且该工地进出口路面积灰较多，工程车

经过扬尘严重。仓库临时板房旁边有不少散落的生活垃圾，需要及时清理。

江北应家东片区配售型保障房7#-1地块项目，工地内部一处进出通道不够通畅，一侧新浇了水泥，另一侧的地上摆放着成堆PVC管以及木板，还有未清理的钢筋，影响工人安全通行。另外，少数工人安全帽佩戴不规范，未将下颚带系紧，只是将帽子虚扣在头上，这样帽子容易脱落，无法在意外撞击时提供有效保护。

## 镇海区

在庄市街道兆龙路的甬江实验室A区5-4地块项目工地，施工正紧张有序开展。记者现场核查发现，工地消防设施维护规范，保养记录完整可查，随机开启的一处消防栓出水顺畅正常。工人生活区管理到位，电动自行车全部实现集中停放、集中充电。不过，现场也发现一处疏漏：某消防栓前方通道被施工木料堆积占用，可能影响应急状态下的使用效率。对此，工地

负责人当即表态，马上组织清理。

位于庄市街道中官路北侧的甬江实验室B区九年一贯制学校项目，目前已进入装修施工关键阶段，工人们正全力赶工，确保今年秋季顺利投用。工地整体安全管理秩序井然，但仍存在需整改的隐患：综合楼二楼外墙施工面，作业层外侧未按规定设置两道防护栏杆，给高处作业人员带来安全风险。现场检查人员指出

问题后，工地负责人表示将立即组织整改。

位于东环北路西侧的镇海区综合体育中心建设项目工地，目前正在进行打桩作业。走访发现，工地消防设施配置完备，但用电安全方面存在明显隐患：部分电线直接拖拽于泥地上，未按规定要求架空敷设，易引发电线破损漏电风险。检查人员指出后，工地方承诺将即刻整改。

## 北仑区

北仑区全民体育运动空间建设项目是该区民生实事项目，包括新建游泳馆、主训练馆等多个多功能场馆，目前整体施工进度正常。检查发现，工地总体安全状况良好，但也存在一些风险点。其一，部分灭火器未悬挂检查卡，缺乏相应的巡查记录；其二，工地内设置了吸烟区，但个别工人并未遵守，直接在施工区内吸烟；其三，工作人员在进行高空焊接作业时，未正确使用接火斗，现场火花飞溅，有导致失火的风险。

在北仑临港经济示范区产城

融合建设项目保障性租赁住房西地块项目II标段工地，记者发现高空区域盘扣脚手架拆除后的杆件集中堆放在水平挡板上，未及时清运，有掉落风险。个别施工区域的高空防护网出现破损，未及时更换。另外，危险品存放区及其周边的灭火器满身是泥，难以辨识相关信息。

位于北仑新碶泰山路北、松花江路东侧的ZB02-03-06c-2#地块房产项目是该区重点打造的产城融合示范项目，规划建设6幢租赁住房以及地下室等配套设施。现场

走访发现，该项目工地存在一些安全隐患和管理问题。消防设施方面，个别灭火器检查不及时，部分已失压；部分区域水管维修后未及时恢复，消防栓打开后无法正常供水。安全防护上，个别电梯口防护门涂料作业后未及时安装牢固。此外，工地内许多电动车未在指定停放棚停放，存在一定的消防安全隐患。

针对检查人员指出的上述问题，现场项目负责人均表示将迅速开展整改，加强安全管理，保障项目推进。

## 鄞州区

东部新城核心区以东片区A5#区块，致力于整体打造集居住、生活服务于一体的综合型社区，目前整体施工正有序推进。走访发现，部分区域临边防护拆除后未及时恢复，有坠落风险。脚手架板上堆放了模板、钢管和建筑垃圾，可能导致超载或坠落事故，而且安全网破损严重，进一步加剧了安全隐患。检查人员指出，工地

配电箱位置设置不当，过于靠近脚手架，存在安全风险，建议移至有防护的区域。

检查中还发现，进场车辆上装卸货人员未规范佩戴安全帽，需加强监管。此外，区域隔离也存在不足。虽然工地生活区与施工区进行了分隔，但分隔不够明确，存在交叉风险，需要整改。

位于老江东核心板块的鄞州

区JD10-A3-8地块项目，规划建设11栋住宅。工地整体干净整洁，安全施工情况总体良好，但一些细节上仍有批漏。比如部分扫地杆、水平杆在拆除后未及时恢复原状，外脚手架存在个别销钉未插紧的情况，且个别区域的外架防护措施不到位。临时用电方面，个别三级配电箱直接倒在地上，现场存在私搭乱接现象，电缆线长度过长。

## 奉化区

位于仁湖公园附近的奉化区艺术基地项目是奉化区重点文化工程，目前主体工程已基本完工，正在进行大楼外框架防锈漆喷涂作业。记者发现，工地环境整洁，高空作业的工人都系了安全绳，保护到位。现场，一座塔吊正在吊装钢管，但下方看护的工人临时走开，未及时叫人替班。虽然只有短短几分钟，但检查人员指出这一缺漏，提醒工地加强管理。

位于四明路、汇城路路口的奉化区生命健康产业基地(三期)项目，是省“千项万亿”工程，目前4幢建筑的主体结构已全部封顶，将进入内部装修及周边市政工程施工阶段。工地高层部分的围网严密，未见破损，检查人员发现，中心区域环形建筑的防护栏有部分缺失，或者在临时拆除后未及时补回，存在安全风险。“防护栏有缺口，容易引发工人坠落。”检查人员要求工地方及时“补漏”，消除

隐患。

位于奉化区锦屏街道的FH16-02-01a地块项目，是个低密度住宅小区，目前项目建设已进入收尾阶段，准备实施小区绿化。走访中，记者发现主通道上的大小窞井只用水板覆盖，且未按规范进行四周固定，有的窞井口胡乱扔了木条来做遮挡，对人员安全通行造成影响。另外，拆卸下的模板等散乱堆放，未做警示标志。检查人员及时指出，要求项目方进行整改。

## e起公益



老人可免费入住的独立单间。

(受访者供图)

# 为认知障碍老人家庭注入前进力量 这个暖心照护行动邀您参加

在我们身边，有这样一群默默扛下一切的家属——他们日夜陪伴着被时光“偷走”记忆的认知障碍老人，用日复一日的耐心对抗遗忘，用毫无保留的爱抵御困境，却也在年复一年的操劳中，背负着难以言说的身心重压。

暖心消息来了！甬派、宁波民生e点通联合泰康之家甬园护理公寓正式推出“时光暂歇，为爱喘息”暖心照护活动，活动将贯穿

2026年，每月为两位认知障碍老人提供四天三夜的全免费照护服务，只为让疲惫的家属们卸下重担，拥有一段真正属于自己的喘息时光。

“自从老伴确诊阿尔茨海默症后，我就没踏实出过一次远门，每天安安稳稳睡个整觉，都成了遥不可及的奢望。”一位家属的心声，道尽了无数守护者的共同困境。他们全力扮演着“守护者”的角色，把所有温柔与耐心都给了老人，却

唯独忘了关照自己早已不堪重负的身心。

此次活动的照护服务将在泰康之家甬园护理公寓开展，老人们能在这里享受到全方位的贴心照料：营养均衡的定制餐食精准匹配老年生理需求，专业护理人员全程跟进，细致完成洗澡、翻身等护理工作，全方位保障老人的舒适与健康。

“我们想做的，就是让这些辛苦的家属能真正‘松口气’。”泰康

相关负责人吕伟琴说。

有意向者可扫二维码报名参与，老人经评估后可入住。

温馨提示：

1.工作人员将根据报名情况评定家庭必需进行综合判断，最后以工作人员电话通知为准；

2.入住时间四天三晚，含每天三次正餐两次点心；

3.家属不能陪住，可以探访；

4.入住前要经过护理评估，提前2天完成评估；

5.须准备个人用品（尿不湿，床上护垫等）；

6.咨询电话：81850000。（张璐）

